



E350 E350 PM

Bordatrice automatica con vasca
a colla termofusibile (EVA) con avanzamento
a cingolo e rettifiche in entrata (E350 PM)



Sito



E350 - E350 PM



YouTube

E350

E350 PM

Bordatrice automatica con vasca a colla termofusibile (EVA) con avanzamento a cingolo e rettifiche in entrata (E350PM)



ProWoodTech



- Massima qualità di finitura
- ✓ Avanzamento a cingolo
 - ✓ Pre-milling (E350PM)
 - ✓ 3 spazi per gruppi di finitura

- Alte prestazioni
- ✓ 7 m/min velocità avanzamento
 - ✓ 45 mm altezza pannello
 - ✓ 2 mm bordo in rotolo


- Minimo ingombro
- ✓ 2,30 m

- Facilità di utilizzo
- ✓ settaggio gruppi con pezzo di bordo
 - ✓ controllo semplice ed intuitivo


Qualità di finitura professionale in solo 2,30 metri di lunghezza.

- Gruppo di rettifica in entrata (E350PM) con frese diamantate e 2 motori (HF) alta frequenza completo di cappe per l'aspirazione del truciolo

E350

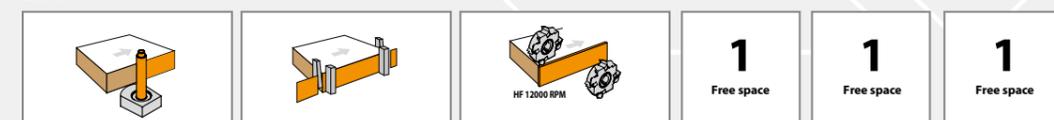

E350 PM

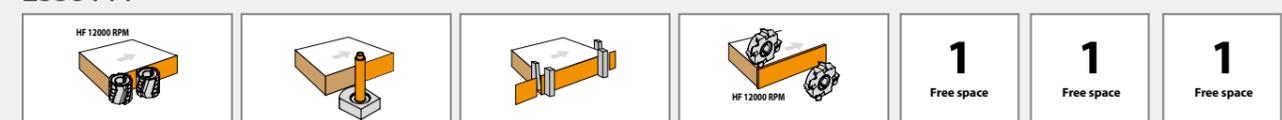

THINK COMPACT EDGE EASY

E350

E350 PM



Guida in entrata a 3 posizioni (E350 PM)


- 0-1-2 mm (in rapporto allo spessore del bordo)



Gruppo Rettifiche (E350PM)


LINEA DI INCOLLAGGIO INVISIBILE

- Utensili al DIAMANTE
Ø= 60mm H= 52mm
- Motori HF 200Hz
- 12.000 G/l' - 0,75KW (cadauno)
- Sistema di aspirazione dedicato e soffiatore per la pulizia del pannello prima dell'incollaggio

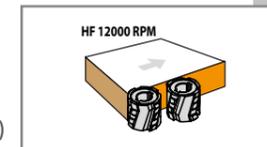

Cingolo avanzamento pannelli


- Tenuta pezzo assicurata da una speciale gomma antisdrucciolo per la realizzazione della parte di pattino che va a contatto con il pezzo in lavorazione.
- Ideale linearità di avanzamento del pannello garantita dal binario di scorrimento lavorato con alta precisione.
- Affidabilità nel tempo grazie al basamento mono blocco lavorato con un unico piazzamento al centro di lavoro.

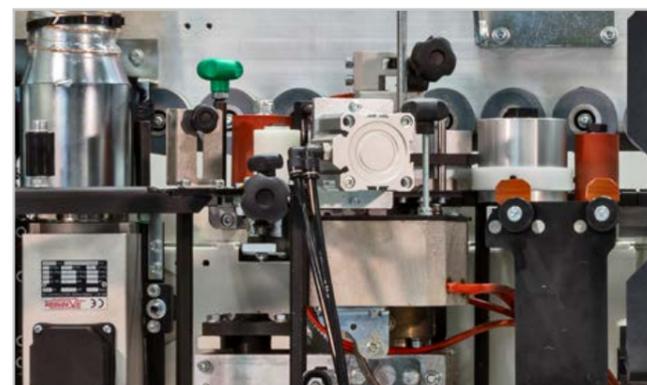

Gruppo incollaggio

INCOLLAGGIO EFFICACE, SET-UP PRATICO E VELOCE

- N.6 resistenze a garanzia di una uniforme temperatura della colla.
- Rullo spalmatore motorizzato, con all'interno una resistenza elettrica riscaldante.
- Vasca a colla rivestita in Teflon per consentire una completa e rapida pulizia.

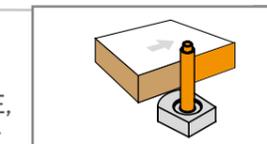

Pressore a maniglie

- Pressore superiore realizzato da una doppia fila di ruote gommate montate su cuscinetti, con leve di bloccaggio ed indicazione di posizione



Cesoia pneumatica, rulli di pressione, sistema di avanzamento del bordo

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

- Avanzamento del bordo in sincronia con l'avanzamento del pezzo in lavorazione.
- Movimento di oscillazione del gruppo cesoia a garanzia di un incollaggio perfetto.
- Posizionamento dei rulli di pressione preciso e veloce. Il sistema "legge" lo spessore del bordo, impossibile sbagliare!



Standard

E350 - E350 PM




ProWoodTech

Opzionali



Gruppo Intestatore

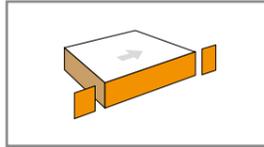


- Intestatore per l'eccesso anteriore e posteriore
- Ciclo di lavoro controllato da PLC.
- Esclusione da pannello comandi (PLC)


Gruppo Spray anti-adesivizzante




PULIZIA SUBITO PERFETTA

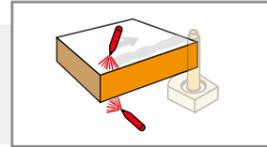

- funzione spray gestita dal controllo elettronico
- N.2 spruzzatori (inferiore e superiore) e serbatoio liquido

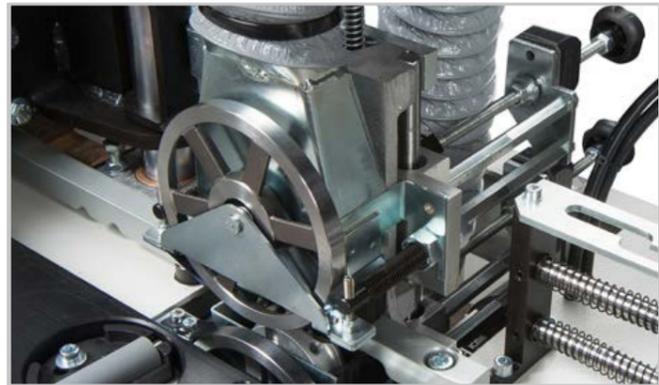


Gruppo Refilatore

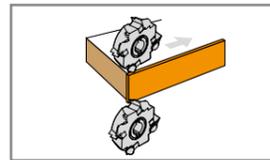


- Gruppo refilatore con copiatori verticali a disco di serie ed indicatori numerici
- Possibilità di lavorazione per bordi da 0,4-2 mm

A GARANZIA DELLE MIGLIORI CONDIZIONI

- Crea le migliori condizioni per un incollaggio efficace.
- Riscalda il pannello e toglie ogni traccia di umidità.

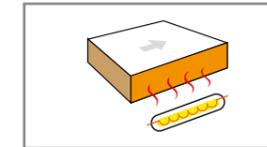

Lampada infrarossi

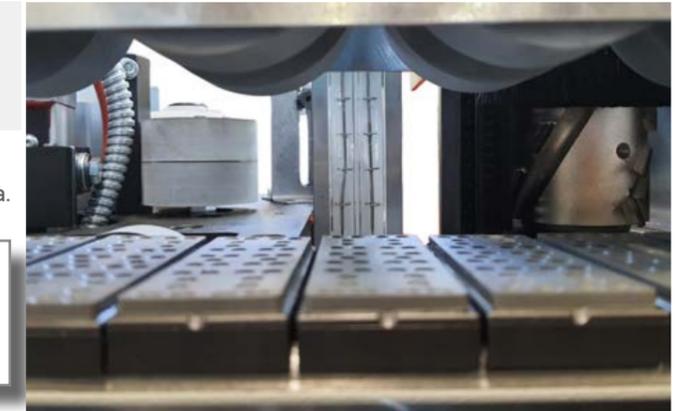

Set up impostazioni di lavoro

PRECISIONE ED AFFIDABILITA'


- Funzionamento logico controllato da PLC ed ENCODER
- Quadro comandi intuitivo e di facile utilizzo




THINK COMPACT EDGE EASY

POSSIBILITÀ DI MONTARE TRE GRUPPI DI FINITURA

Gruppo Raschia-Bordo

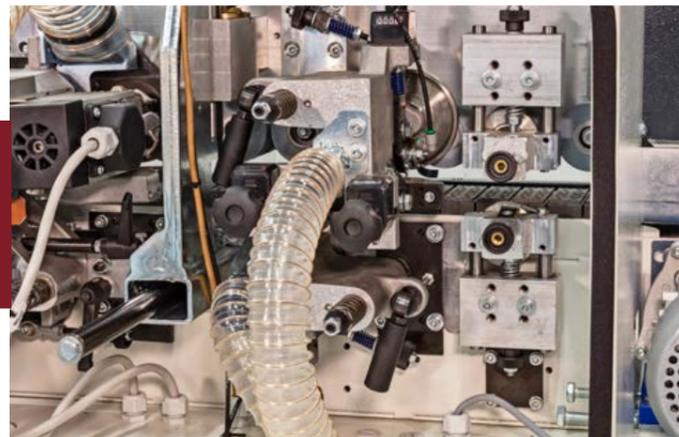

FINITORE PER BORDI PLASTICI PERFETTI ANCHE IN CONTROLUCE




- Soffiatori per distacco e scarico del truciolo.
- Sistema di aspirazione completo di collettore di separazione e raccolta dei trucioli di raschiatura.

Gruppo Spray lucidante distaccante




FINITURA A SPECCHIO


- Funzione spray gestita dal controllo elettronico.
- N.2 spruzzatori (inferiore e superiore) e serbatoio liquido



Gruppo Raschia-colla

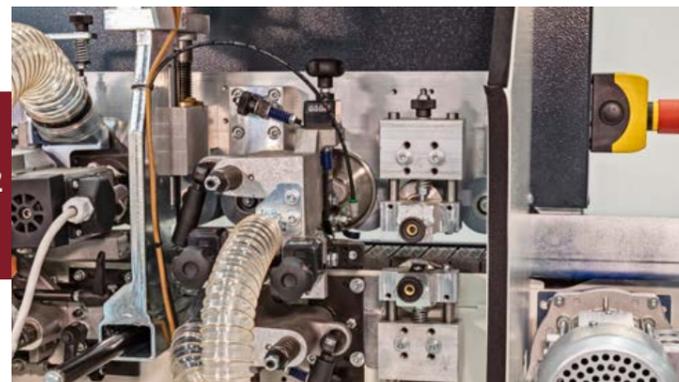

RIMUOVE LA COLLA IN ECCESSO




- Copiatori a ruota con sistema automatico di pulizia.
- Due distinte manopole consentono un facile posizionamento dell'utensile ed una veloce esclusione del gruppo.

Gruppo Spazzole



BORDO LUCIDO E BRILLANTE

- Colore uniforme anche sulla parte del bordo lavorato.
- Pulizia del pannello
- N. 2 motori indipendenti rotanti a 1400 giri/min.
- N. 2 spazzole diametro 120 mm



Luce interna LED

TUTTO SOTTO CONTROLLO

- L'illuminazione interna dei gruppi permette di effettuare le regolazioni in sicurezza anche in condizione di scarsa luce esterna.






Caratteristiche tecniche

Altezza pannello min-max	min 10 - max 45 mm
Spessore bordo min-max	0,4 - 2 mm (bobina)
Diametro massimo bobina	800 mm
Lunghezza minima pannello (lato in bordatura)	210 mm
Larghezza minima pannello	95 mm
Velocità trascinatore pannelli	7 m/min
N.2 motori rettifiche in ingresso HF Alta frequenza (E350PM)	2 x 0,75 kW
Velocità rotazione utensile gruppo rettificatore (E350PM)	12.000 g/1'
Resistenze vasca a colla	ca. 1490 W - Nr. 6 cartucce
Motore refillatore	0,37 kW
Frese in WIDIA combinate	11.000 g/1' - Ø 75 mm Z4 - raggio 2 mm/smusso
Peso	ca. 400 Kg (E350) - ca. 420 Kg (E350PM)


Composizione

THINK COMPACT EDGE EASY


E350

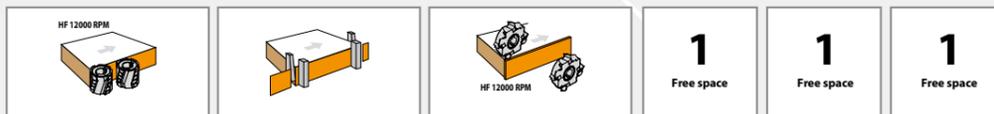


E350 PM

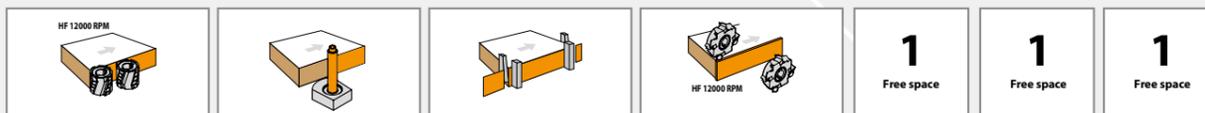

- Opzioni per spazio libero (nella macchina sono presenti 3 spazi liberi per l'installazione dei seguenti gruppi opzionali)

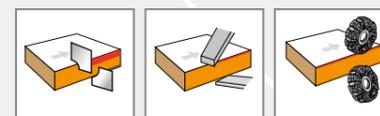

Dimensioni di ingombro

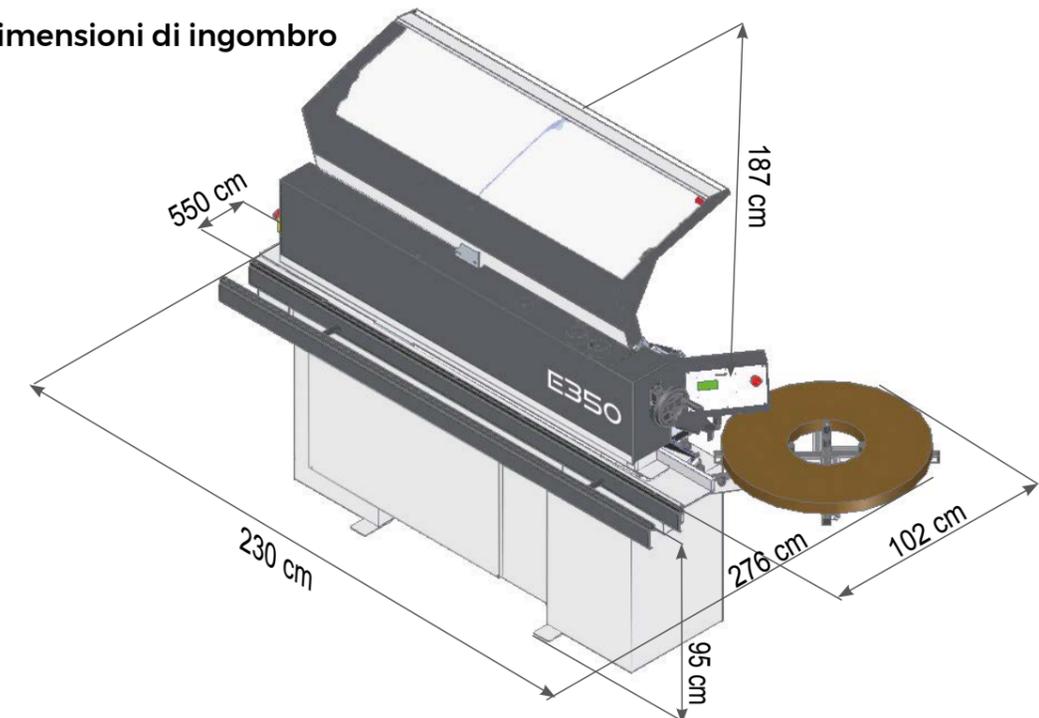

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione. L'uso della macchina s'intende con tutte le protezioni installate.