

Caratteristiche tecniche

Spessore pannello	min-max 10-45 mm
Spessore bordo	min-max 0,4-2,0 mm
Dimensione piano di lavoro	1800x300 mm
Larghezza pannello lavorabile	110 mm
Lunghezza pannello (lato bordatura)	220 mm
Velocità avanzamento	5 mt/l'
Potenza gruppo riscaldatore	3.400 W
Motore refilatore	0,37 kW
Frese in Widia combinate	11.000 g/l' - Ø 75 mm Z4 - raggio 2 mm/smusso
Potenza totale installata	ca. 2 KW

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Le macchine illustrate possono includere equipaggiamenti non compresi nella versione standard. Per ragioni di illustrazione fotografica alcuni gruppi sono sprovvisti di protezione. L'uso della macchina s'intende con tutte le protezioni installate.

Technical specifications

Panel thickness	min-max 10-45 mm
Edge thickness	min-max 0,4-2,0 mm
Working table dimensions	1800x300 mm
Minimum panel width	110 mm
Minimum panel length (Side being processed)	220 mm
Panel feeder speed	5 mt/l'
Blower unit power	3.400 W
Flush trimming motor	0,37 kW
Widia cutterblocks combined	11.000 RPM - Ø 75 mm Z4 - radius 2 mm/bevel
Total power installed	approx 2 KW

We reserve the right to make modifications. The illustrated machines may show some units which are not included in the standard version. For photographic reasons some units are without protections. The use of the machine must be made with all protections installed.

Características técnicas

Altura del panel	min-max 10-45 mm
Espesor del canto	min-max 0,4-2,0 mm
Medidas de la mesa de trabajo	1800x300 mm
Anchura mínima panel	110 mm
Longitud mínima panel (lado de chapear)	220 mm
Velocidad de avance del panel	5 mt/l'
Potencia grupo soplador	3.400 W
Motor perfilador	0,37 kW
Fresas en Widia combinadas	11.000 RPM - Ø75 mm Z4 - radio 2 mm/bisel
Potencia total instalada	aprox. 2 KW


Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso. La maquina ilustrada puede tener equipos no incluidos en la version estandar. Por razones fotograficas algunos grupos son sin protección. El uso de la maquina se entiende con todas las protecciones montadas.

Caractéristiques techniques

Epaisseur du panneau	min-max 10-45 mm
Epaisseur du chant	min-max 0,4-2,0 mm
Dimensions de la table de travail	1800x300 mm
Largeur mini du panneau	110 mm
Longueur mini du panneau (côté à plaquer)	220 mm
Vitesse entraînement	5 mt/l'
Puissance groupe souffleur	3.400 W
Moteur affleurage	0,37 kW
Fraises au carbure combinées	11.000 T/min - Ø75 mm Z4 - rayon 2 mm/chanfrein
Puissance totale installée	2 KW environ

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis. Cette doc peut illustrer des équipements pas compris dans la version standard de la machine. Pour les photos, certains groupes sont sans protecteur. L'emploi de la machine s'entend avec les protecteurs montés.

Dimensioni d'ingombro - Dimensions d'encombrement - Ausmaße

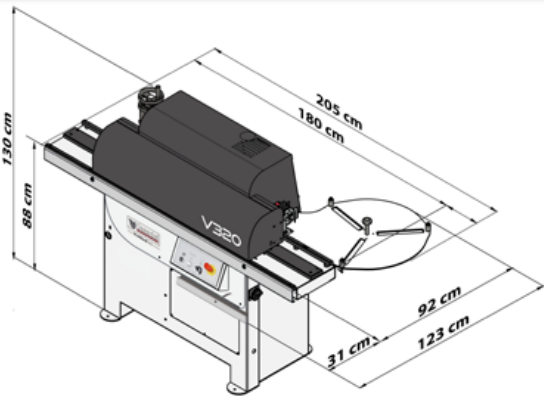

ProWoodTech

Casadei Industria WOOD S.r.l.
Via Guardia di Rocca, 14
47899 Serravalle
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 960011
Fax +378 0549 955010
www.casadei-industria.com

V320 03-2021 - ITA ENG ESP FRA



THINK COMPACT EDGE EASY

ProWoodTech



V320

Bordatrice automatica per bordi preincollati
Automatic edgebanding machine for pre-glued edges
Aplacadora automática de cantos preencolados
Plaqueuse de chants automatique pour pré-encollés



Site




V320



YouTube

V320

Bordatrice automatica per bordi preincollati
Automatic edgebanding machine for pre-glued edges
Aplacadora automática de cantos preencolados
Plaqueuse de chants automatique pour pré-encollés


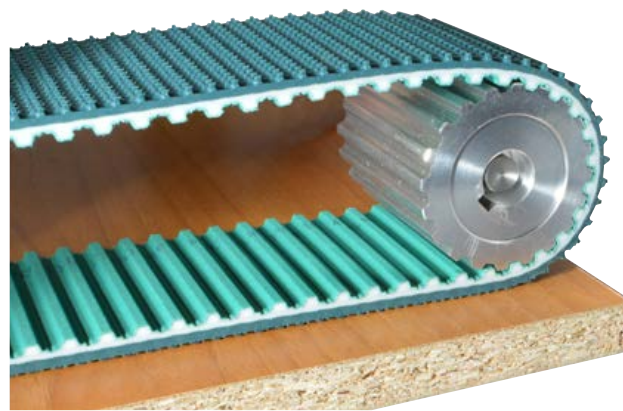


Gruppo trascinatore pannelli
Cinghia dentata
Velocità 5 m/min

Panel feed unit
Toothed belt
Speed 5 m/min

Conjunto arrastre paneles
Correa dentada
Velocidad 5 m/min



Groupe entraînement panneaux
Courroie dentée
Vitesse 5 m/min

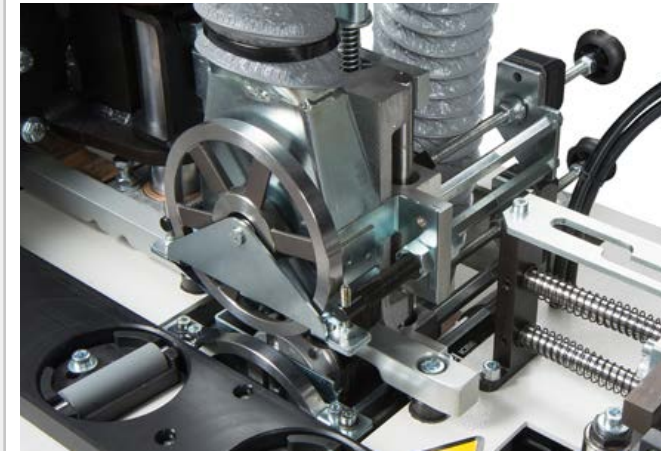

Gruppo refilatore con Copiatori verticali a disco di serie
Flush trimming unit with vertical disc copiers as standard

Unidad de perfilado con copiadores verticales con rueda como asgo estandar

Unité d'affleurage avec copieurs verticaux à disque en standard



Gruppo soffiatore
potenza 3400 W
temperatura regolabile
da 20°C a 520°C

Blower unit
Power 3400 W
Temperature adjustment
from 20°C to 520°C

Grupo soplador
Potencia 3400 W
Ajuste de la temperatura
de 20°C hasta 520°C

Groupe souffleur
Puissance 3400 W
Réglage de la température
de 20°C à 520°C



Cesoia pneumatica taglio bobina

Pneumatic edge cutting shears from coil

Cizalla neumática corte bobina con oscilación horizontal.

Cisaille pneumatique coupe-bobine



Pressore a volantino

Spessore del pannello regolabile in altezza mediante volantino con indicatore numerico di posizione

Handwheel pressure unit


Panel thickness adjustable in height with handwheel fitted with numeric indicator

Prensor con volante

Espesor del panel ajustable mediante volante e indicador numérico de posición

Presseur à volant

Épaisseur du panneau réglable en hauteur à l'aide d'un volant avec indicateur numérique de position



Intestatore per l'eccesso anteriore e posteriore

Ciclo di lavoro controllato da PLC
Esclusione da pannello comandi (PLC)

Trimming cut-off


End trims front and rear excess edge
Working cycle controlled by PLC
Exclusion from control panel (PLC)

Retestador del exceso del canto

adelante y detras
Ciclo de trabajo controlado por PLC
Exclusión desde el panel de control (PLC)

Coupe en bout de l'excès à l'avant et à l'arrière

Cycle de travail contrôlé par PLC
Exclusion depuis le panneau de commandes (PLC)



Funzionamento logico controllato da PLC

Controllo completo della macchina
Controllo elettronico riscaldamento colla
Stand-by automatico della temperatura
Accesso ergonomico

Logic functioning controlled by PLC

Full control of machine
Electronic glue temperature control
Automatic temperature Stand-by
Ergonomic access

Funcionamiento lógico controlado por el PLC

Control completo de la máquina
Control electrónico del calentamiento de la cola
Stand-by automático de la temperatura
Acceso ergonómico

Fonctionnement logique contrôlé par PLC

Contrôle complet de la machine
Contrôle électronique chauffage de la colle
Stand-by automatique de la température
Accès ergonomique

THINK COMPACT EDGE EASY

Normativa ■ Legislation ■ Normas ■ Normes